

太阳能 天宜灯



BCT-OLC2.0

专利号码:ZL2019 3 0523672.4



► 天宜灯·产品配置

产品名称	30W天宜灯	30W天宜灯	50W天宜灯
产品型号	BCT-OLC2.0-A	BCT-OLC2.0-A	BCT-OLC2.0-B
太阳能电池板	70W单晶	90W单晶	105W单晶
电池板尺寸	590×630×30×25 mm	590×780×30×25 mm	780×680×30×25 mm
电池容量	3.2V/50(±5)Ah磷酸铁锂电池	3.2V/50(±5)Ah磷酸铁锂电池	3.2V/70(±5)Ah磷酸铁锂电池
光通量	3200lm(相当于传统LED30W)	3200lm(相当于传统LED30W)	5400lm(相当于传统LED50W)
控制模式	整夜亮灯,6+X/智能功率控制,有遥控功能,进行亮度及模式调节		
建议安装高度	5.5-6米	6-7米	8-9米
建议安装距离	25-30米	30-35米	35-40米
总重 (灯头+电池板)	8.68kg	8.68kg	11.44kg

灯珠寿命	100000小时	光束角	蝙蝠翼150°70°
安装口径	φ60(±3) mm	显色指数	Ra>80
灯头尺寸	578×251×107 mm	色温	6500K,4000K
灯头包装尺寸	595×295×275mm	IP等级	IP65
灯头包装方式	4套/纸箱	IK级别	IK08
电池板包装尺寸	605×645×140mm 605×795×140mm 795×695×140mm	工作温度	-40℃~70℃
电池板包装方式	4套/纸箱	工作湿度	10%~90%

*注:以上数据为典型值,实际产品重量会有5%左右的误差




办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座
全国热线: 400-061-7071
公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>



正面图





背面图

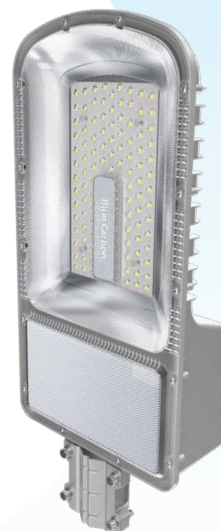

侧面图


► 天宜灯·产品尺寸

单位:mm

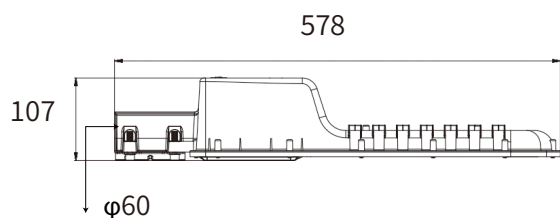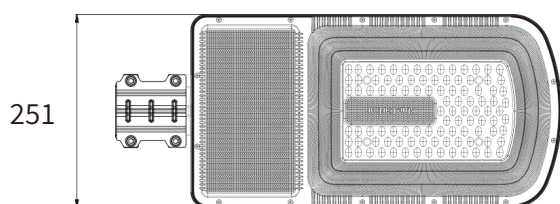


● 灯头尺寸图


70W单晶电池板 590×630×30×25 mm



90W单晶电池板 590×780×30×25 mm

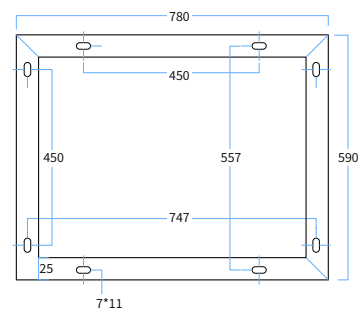


105W单晶电池板 780×680×30×25 mm

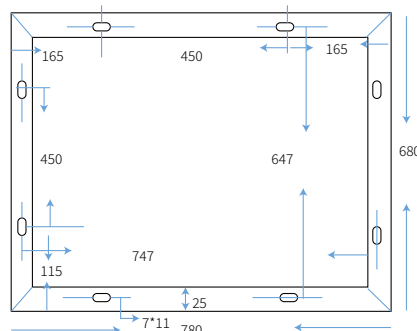


● 电池板尺寸图

► 天宜灯·细节展示

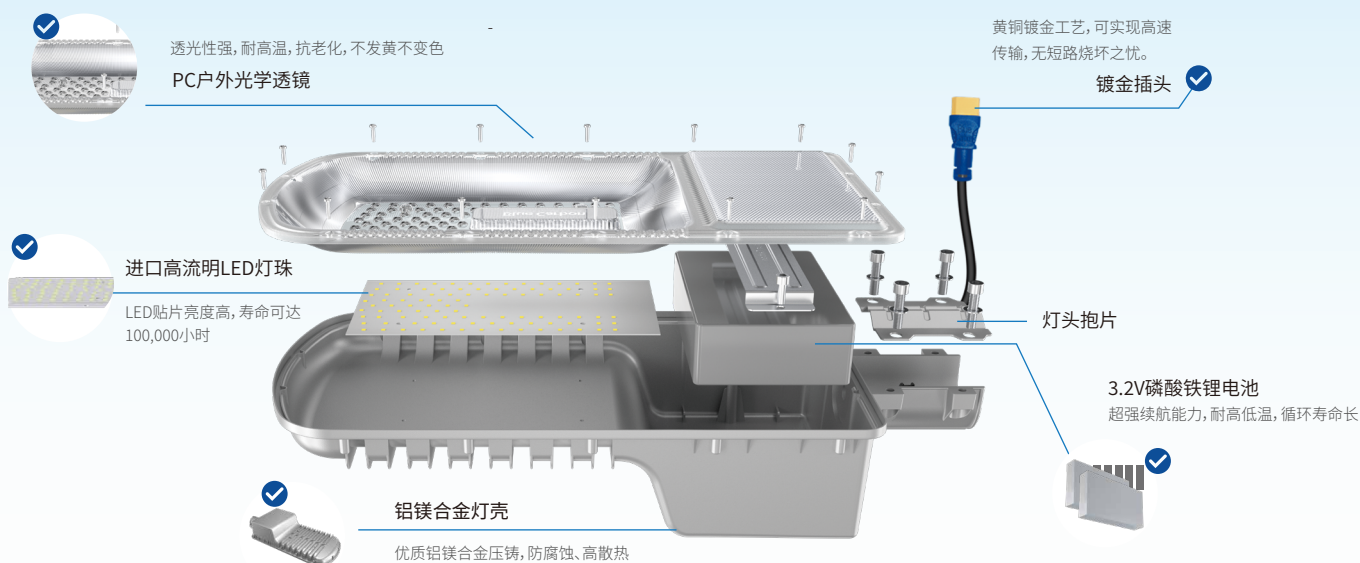


- 精工级别优质铝合金压铸, 专利私模
- 全天候通宵照明, 无论阴雨天多久, 天天亮灯
- 从赤道到南北极, $-47-70^{\circ}\text{C}$ 都可使用
- 一体化设计, 模块化生产, 一键式安装
- 3.2V低电压设计, 安全可靠
- 整体化包装出厂, 运输方便

► 天宜灯·IES测试报告

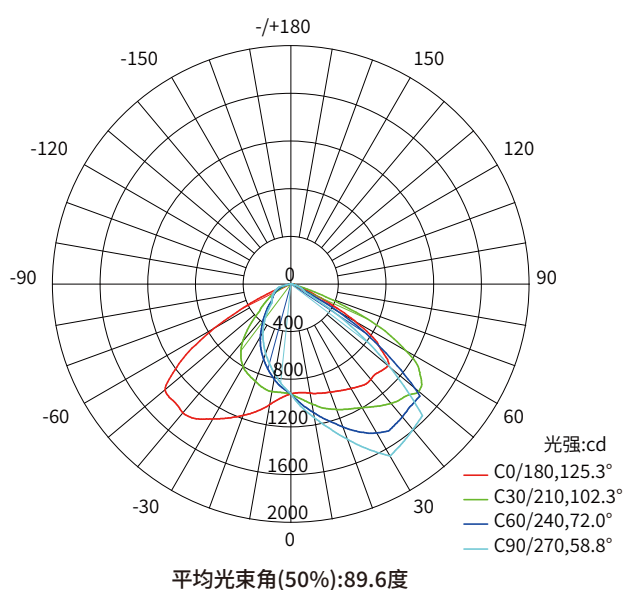

• BCT-OLC2.0-A

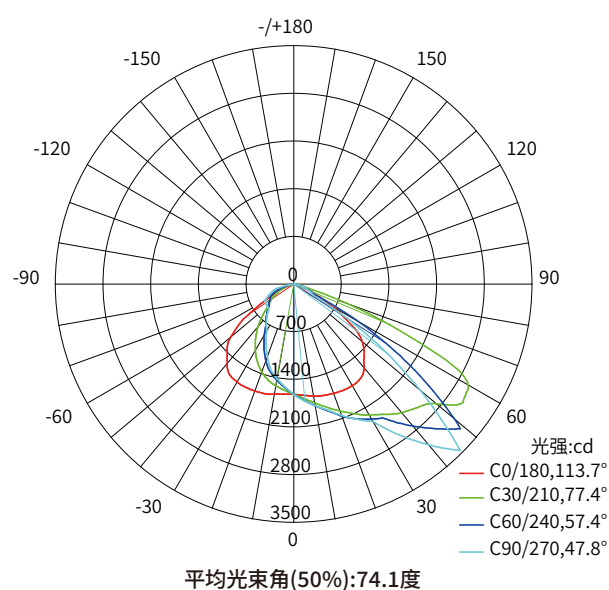

• BCT-OLC2.0-B



办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座
 全国热线: 400-061-7071
 公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>

► 天宜灯·安装实例

适用于各种场所:主要用于城市街道、乡村道路、小区、厂区、学校、公园、景点及无电少电地区照明。

产品安装简便,无需铺线,节能环保、不花电费、寿命长。



▲ 天宜灯 安装于中国山东



▲ 天宜灯 安装于中国河南



▲ 天宜灯 安装于埃及



▲ 30W天宜灯 安装于阿曼



▲ 天宜灯 安装于越南




办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座
全国热线: 400-061-7071
公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>


► 天宜灯·安装实例



▲ 天宜灯 安装于印度

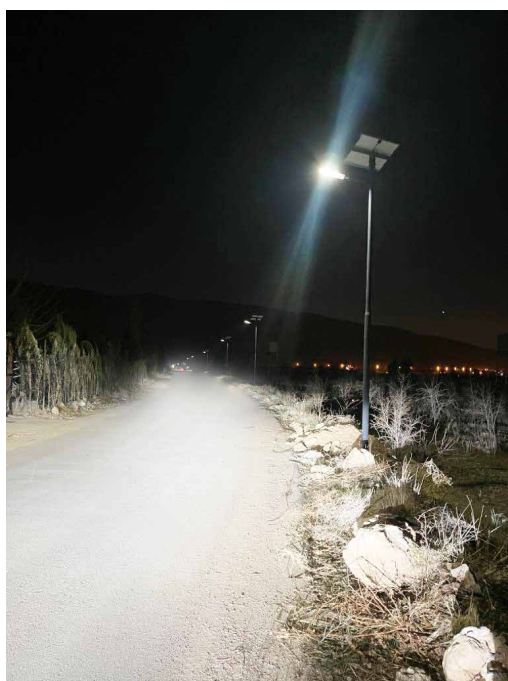

▲ 天宜灯 安装于伊朗

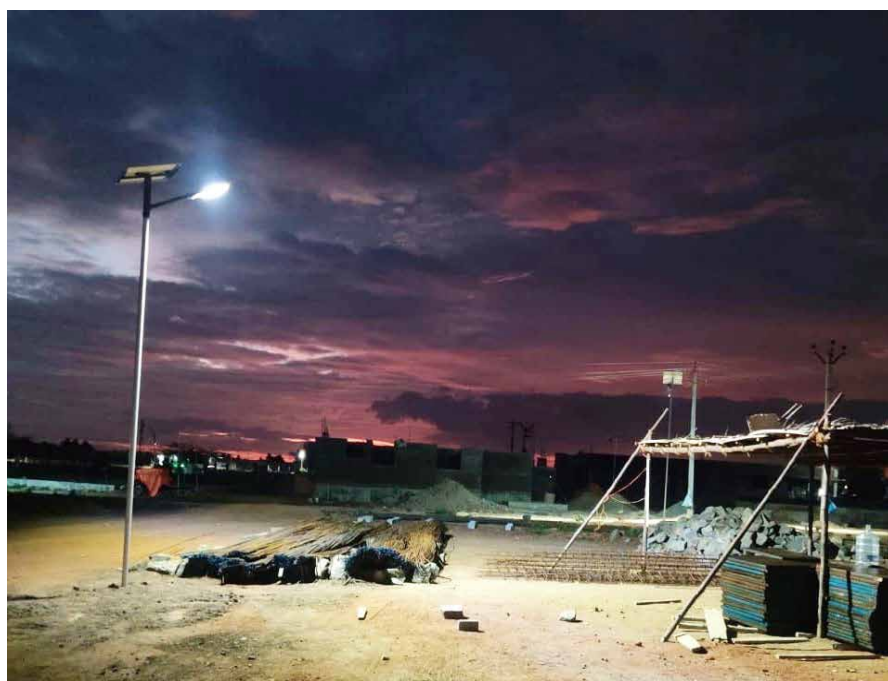

▲ 天宜灯 安装于加纳



办公地点：山东省日照市国际财富中心A座
全国热线：400-061-7071
公司官网：<http://bluecarbontech.com.cn>